


FICHE TECHNIQUE


EVLM500D3
EVLM550D4
EVLM570D3
EVLM625D4

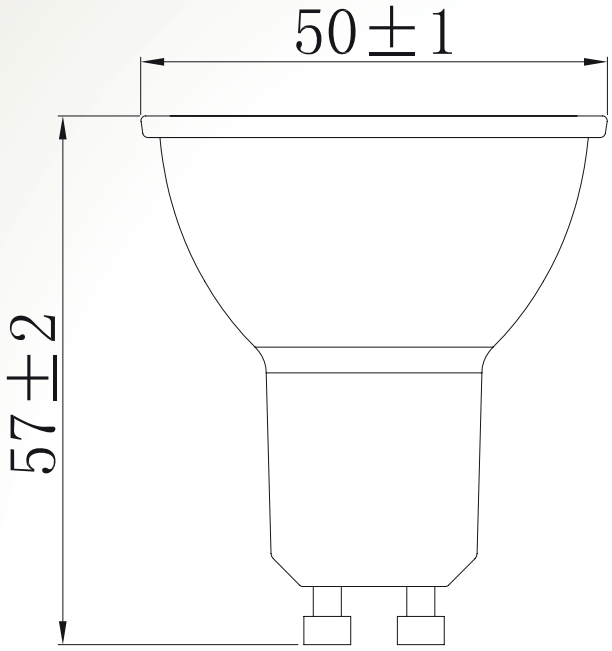

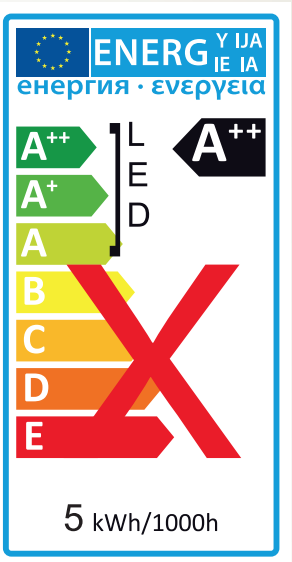





Normal




25000 h




40000



Warm White




Instant on




0 mg



Dimmable



Temperature



Voltage: 220-240V
Facteur de puissance: >0.5
Angle éclairage: 36°
Durée de vie: 25000 hrs

Model	Watt. (W)	Base	Initial Lumen (lm)	CRI (Ra)	CCT (K)	Max Dimension Longueur	Diametre (mm)	Poids (g)	Certification
EVLM500D3	7.5	GU10	500	80	2700	57	50	66	CE
EVLM550D4	7.5	GU10	550	80	4000	57	50	66	CE
EVLM570D3	6.7	GU10	620	80	2700	57	50	66	CE
EVLM625D4	6.7	GU10	670	80	4000	57	50	66	CE